

DEPLOYED LOGIX



STANY

PRVNÍ V TERÉNU



ČEŠTINA

KATALOG





STANY DEPLOYED LOGIX

PRVNÍ NAHOŘE - POKAŽDÉ

Stany DLX jsou zkonstruovány tak, abyste v terénu byli rychleji a snáz, takže se budete moci zaměřit na to, co je důležité - záchranu životů.

ROSTOU S VÁMI

Z jednoho stanu můžete rychle vytvořit celý základní tábor nebo polní nemocnici. Naše stany jsou modulární a lze je rozšiřovat tak, aby uspokojily veškeré potřeby.

ZAMĚNITELNOST A KONEKTIVITA

Všechny stany DLX lze spojit jeden k druhému tak, aby byla zajištěna maximální flexibilita bez ohledu na uspořádání nebo misi.

ODOLÁVAJÍ I NEJNEPŘÍZNIVĚJŠÍM PODMÍNKÁM

Užijte si důvěru plynoucí z vědomí, že naše stany vám umožní být tam, kde je vás nejvíc zapotřebí.

S HRDOSTÍ VYROBENO V USA

8(a) Certifikace podle Úřadu pro malé podniky (SBA) KÓD: 7CFK2 // DUNS #: 079751064

Potvrzení o shodě Berryho dodatku je k dispozici na vyžádání.



RYCHLEJŠÍ NASAZENÍ

Když dojde ke krizi, počítá se každá vteřina. Proto se společnost Deployed Logix specializuje na americké stany určené k rychlému nasazení a produkty připravenosti na krizové situace určené k použití v polních nemocnicích, základních táborech, při reakcích na krizové situace a další.

Díky rozsáhlé spolupráci se složkami rychlé reakce, armádou, pátracími a záchrannými týmy, zdravotnickými odborníky a soukromými organizacemi doma i v zahraničí chápeme, že nároky na nasazení se neustále zvyšují. naším úkolem je dostat vás do terénu rychleji a snáz, abyste se mohli zaměřit na to, na čem opravdu záleží – na váš tým a úkol.



STANY ASAP®

- První nahoře – pokaždé
- Postavení ve dvou osobách za 60 sekund
- Lehkost a odolnost
- Základní tábory, polní nemocnice, reakce na krizové situace a další



STANY X-SERIES

- Rozšiřitelné bez omezení
- Nenapojujete, rostete
- Systém odolný vůči klimatickým vlivům
- Malá rozloha, velká užitná plocha
- Snadné spojování se stany ASAP®



ASAP-HUB® // X-HUB

- Vzájemná zaměnitelnost a konektivita
- Centrum vašeho komplexu stanů
- Odolává i těm nejnejpříznivějším podmínkám
- Může stát o samotě
- Pro základní tábory, polní nemocnice, reakci na nouzové situace a další podmínky

TAK ADAPTABILNÍ JAKO VY



IZOLAČNÍ JEDNOTKA ASAP®

Stan ASAP-18 snadno a rychle přestavíte na skutečnou zdravotnickou izolační jednotku. Ta umožňuje zachování přetlaku i podtlaku a praní vzduchu. Sada izolační jednotky je nabízena ke koupi společně se stanem nebo může být objednána později jako doplněk.



DVOURADÁ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHA

Rozšiřte funkčnost svého stanu ASAP® pomocí pokročilé dvouřadé dekontaminační sprchy. Tu lze pořídit jako sadu nebo dodatečné příslušenství ke stanu ASAP®. Díky nadhlavním a ručním sprchám s rychlospojками je „rychlé nasazení“ opravdu „rychlé“.



PRŮJEZDNÍ STAN X-SERIES

Průjezdni stan DLX Drive-Thru jsme vyvinuli v reakci na zvyšující se potřeby zdravotnických organizací potýkajících se s pandemií COVID-19. Tento stan lze rychle postavit samostatně nebo jako součást většího stanového komplexu. Průjezdni stan DLX Drive-Thru umožňuje provádění testování a vakcinace pacientů v jejich vozech, takže váš personál zůstává v bezpečí.



SOUKRAVA NA MISE (SRP)



Všechny komponenty potřebné ke stavbě plně vybaveného stanu v jediném kufru, takže navíc potřebujete jenom zdroj elektrické energie (a ten vám dodáme také). ASAP-MRP® je řešení na klíč, které týmům umožňuje pohodlnou stavbu s vědomím, že všechny součásti jsou uloženy v jediném kufru.



CENA VAŠEHO ČASU



ZKUŠENOSTI S NAsAZENÍM

Když se uváží čas personálu, vyjdou najevo kompletní náklady na provoz stanu. Každý stan musí být během úplného cyklu ednoho použití postaven a složen dvakrát: jednou pro aktuální nasazení a jednou k čištění před dlouhodobým uložením.

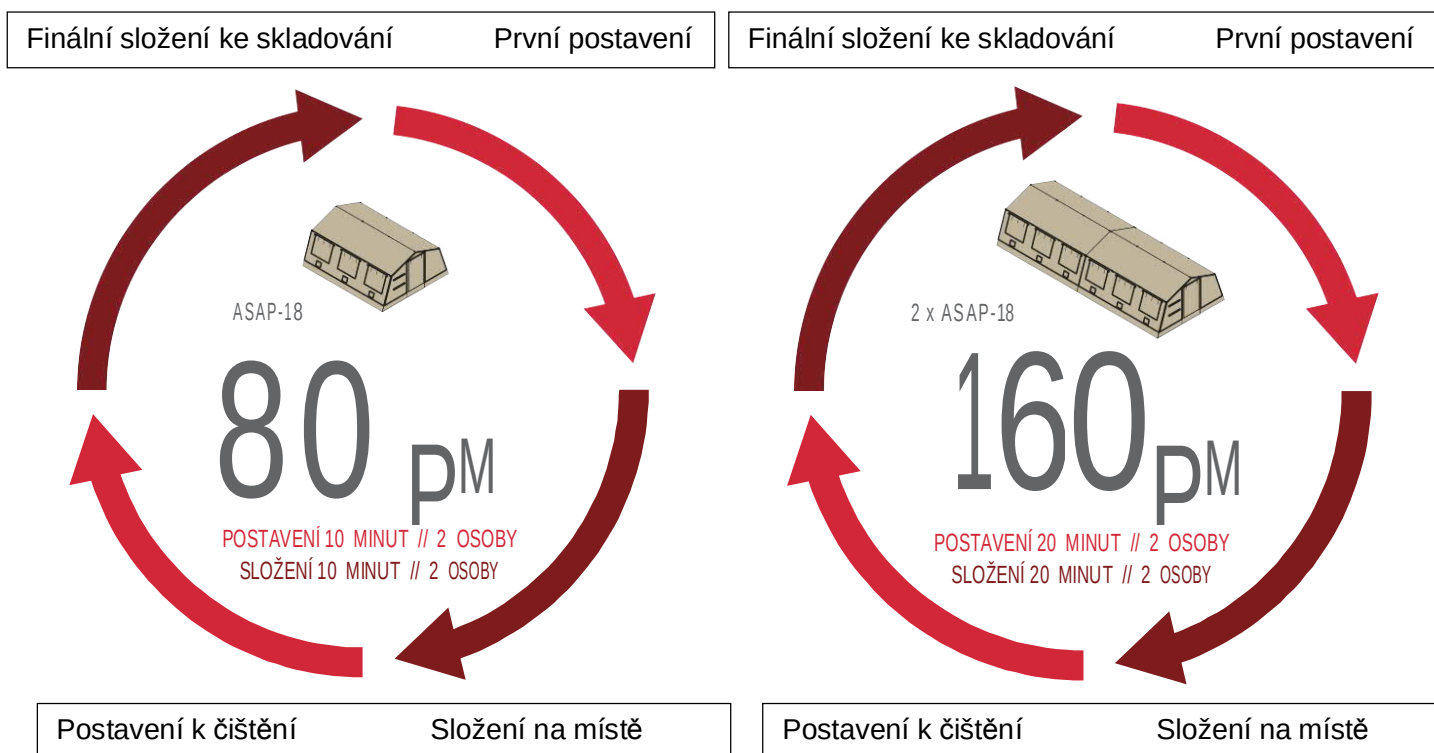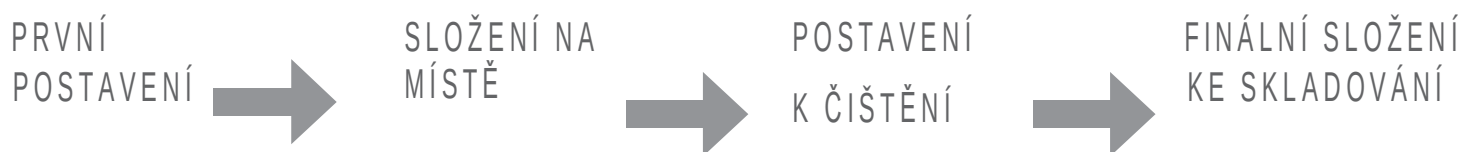

Pracovní dobu v terénu lze měřit v **ČLOVĚKOMINUTÁCH (P^M)**. Jde o počet minut, které má vyhrazený personál strávit plněním stanoveného úkolu a které mu brání v plnění dalších povinností.

ČLOVĚKOMINUTY (P ^M)	# OSOB x MINUT NA ÚKOL
---------------------------------	------------------------

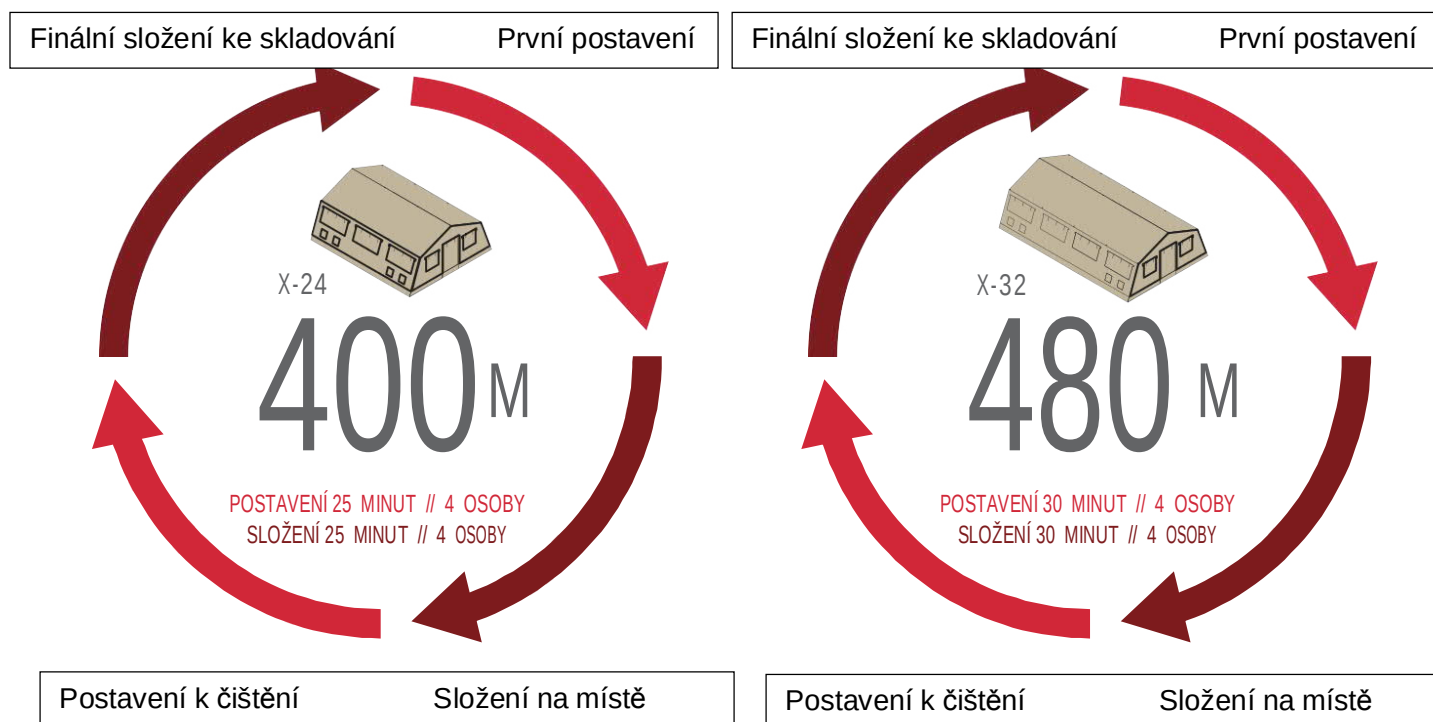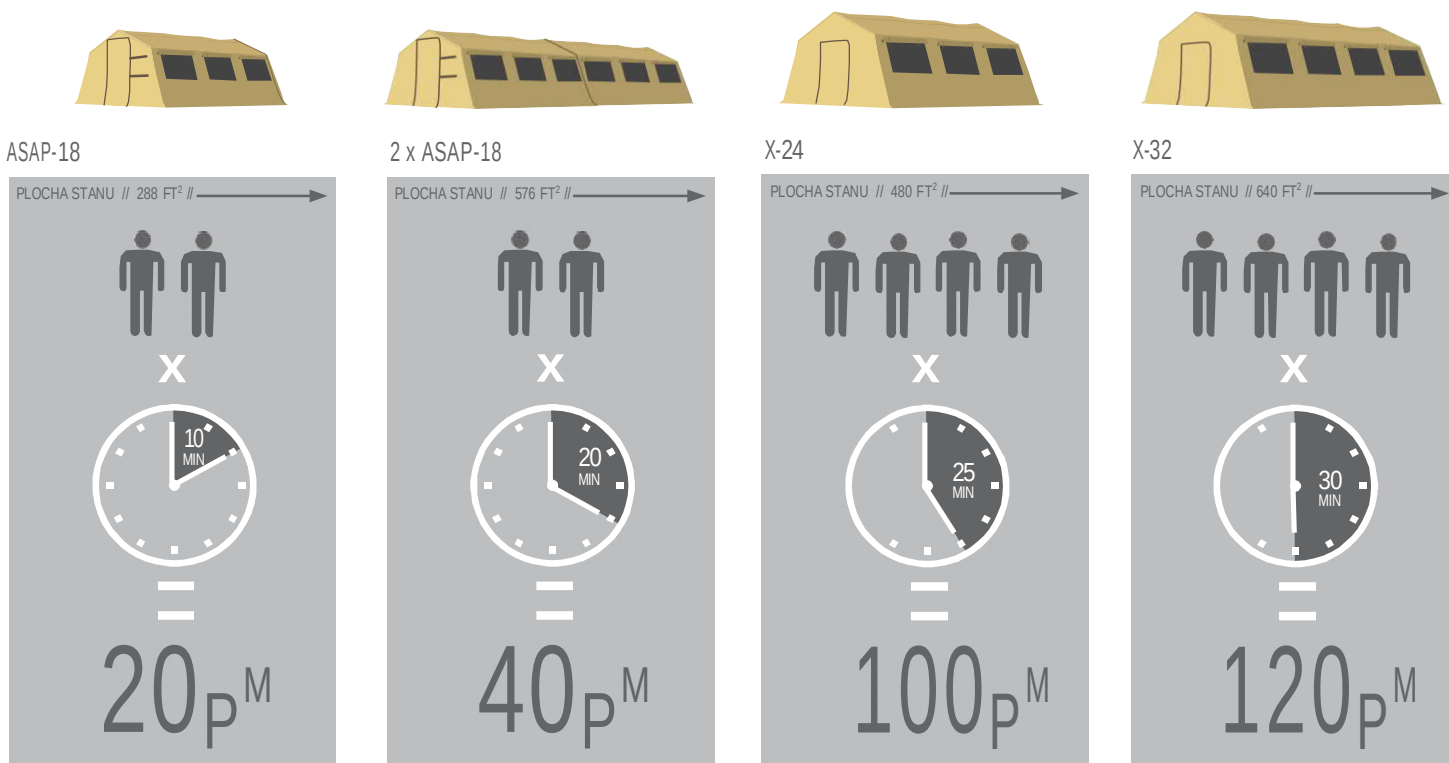




VŠECHNO SEDÍ

Stany DLX jsou zkonstruovány od základu, aby obstály v každé roli, která jim bude uložena. Každý stan využívá stejný proces zapojení. Tato flexibilita umožňuje nekonečné množství kombinací jednotlivých modelů stanů DLX. Za dobu postavení jednoho tradičního stanu tak lze postavit celý základní tábor nebo plnou nemocnici.


INTEROPERABILITA A KOMPATIBILITA

Chápeme, že některá nasazení vyžadují použití jednoho stanu, zatímco jiná vyžadují celou základnu. Jako řešení naše stany navrhujeme tak, aby byly kompatibilní se staršími modely stanů DLX i jiných značek, které již možná vlastníte. Vždy vám slibujeme rychlé přizpůsobení.


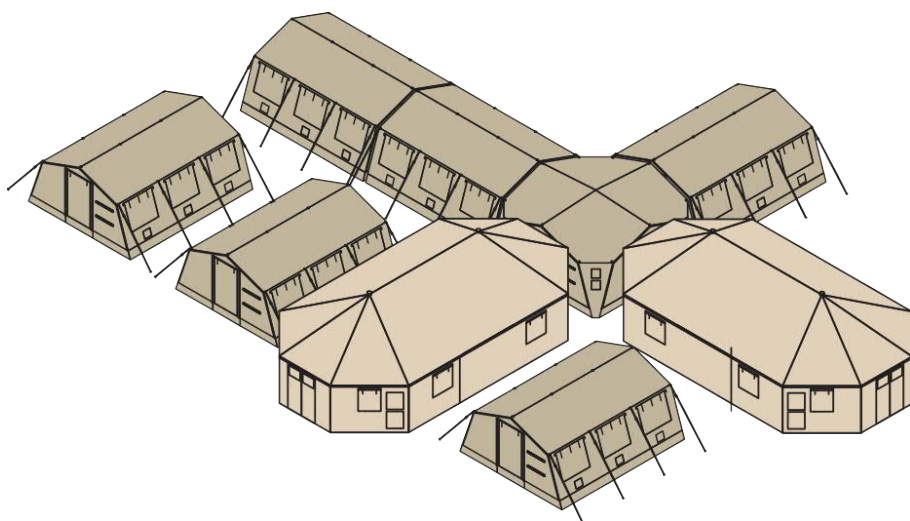


SPECIFIKACE


ASAP-18

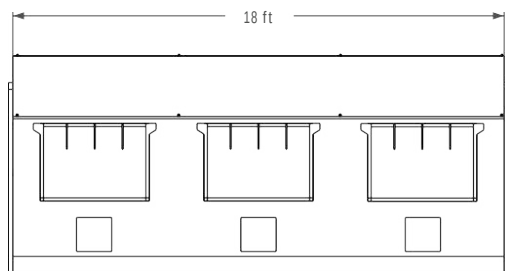

Boční

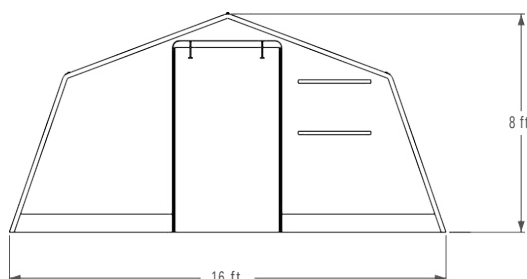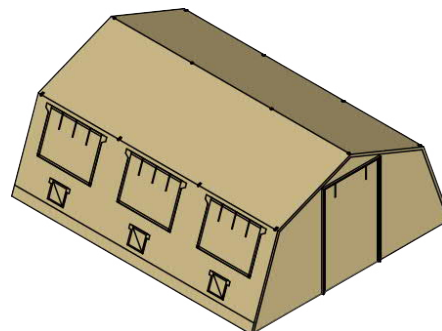

Přední // čelní stěna

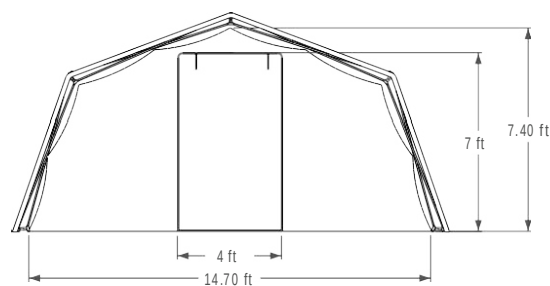


Přední // Tepelně izolační vložka



SPECIFIKACE	
CELKOVÉ ROZMĚRY (DÉLKA, ŠÍŘKA, VÝŠKA):	18 x 16 x 8 ft (5,49 x 4,88 x 2,44 m)
MAXIMÁLNÍ ROZLOHA POTŘEBNÁ K NASAZENÍ:	18 x 22 x 8.50 ft (5.49 x 6.71 x 2.59 m)
VYUŽITELNÁ PLOCHA:	288 ft² (26,76 m²)
VNITŘNÍ OBJEM:	1 690 ft³ (47,86 m³)
S/ IZOLACÍ:	1 550 ft³ (43,89 m³)
ODOLNOST PROTI VĚTRU:	55 mph / nárazy 65 mph (89 kmh / nárazy 105 kmh)
ZATÍŽENÍ SNĚHEM:	5 lb / ft² (24,41 kg / m²)
HMOTNOST STANŮ:	
SA18	219 lb (99,3 kg)
SCA18	326 lb (147,9 kg)
SMRP18	407 lb (184,6 kg)
ROZMĚRY BALENÍ:	
Kufr Best Case od DLX™	(1) 76 x 25 x 24 in (191 x 64 x 62 cm)
Stan (sbalený)	(1) 72 x 22 x 18 in (183 x 64 x 61 cm)
SOUČÁSTI STANU:	
Okna	(6) 48 x 38 in (121,92 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka
Průchody potrubí klimatizace	(6) 14 in (35,56 cm) průměr s elastickou manžetou
Dveře	(2) 48 x 84 in (121,92 x 213,36 cm) Dvojitě zavírání na zip a ochranná chlopeč na suchý zip po obou stranách
Body uvázání kotevních šňůr	(8) HI-VIZ oranžové s ocelovým D-kroužkem

SPECIFIKACE


ASAP-12



Boční

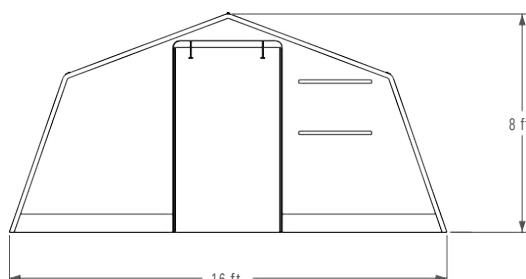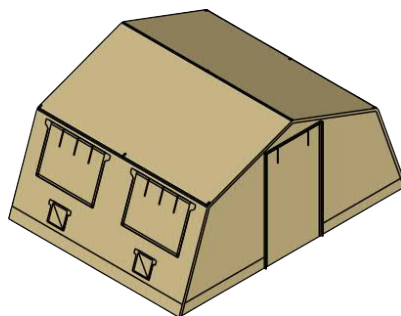

Přední // čelní stěna

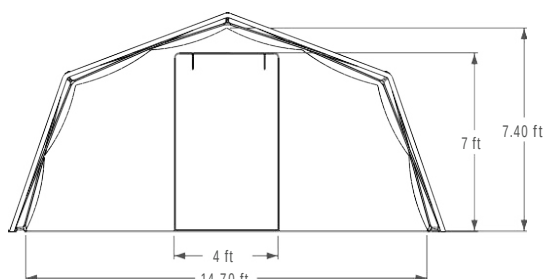


Přední // Tepelně izolační vložka

SPECIFIKACE



CELKOVÉ ROZMĚRY (DÉLKA, ŠÍŘKA, VÝŠKA):	12 x 16 x 8 ft (3,66 x 4,88 x 2,44 m)
MAXIMÁLNÍ ROZLOHA POTŘEBNÁ K NASAZENÍ:	12 x 22 x 8.50 ft (3,66 x 6,71 x 2,59 m)
VYUŽITELNÁ PLOCHA:	192 ft ² (17,84 m ²)
VNITŘNÍ OBJEM:	1,125 ft ³ (47,86 m ³)
S/ IZOLACÍ:	1,030 ft ³ (29,17 m ³)
ODOLNOST PROTI VĚTRU:	55 mph / nárazy 65 mph (89 kmh / nárazy 105 kmh)
ZATÍŽENÍ SNĚHEM:	5 lb / ft ² (24,41 kg / m ²)
HMOTNOST STANU:	
SA12	160 lb (72,6 kg)
SCA12	281 lb (127,5 kg)
SMRP12	354 lb (160,6 kg)
ROZMĚRY BALENÍ:	
Kufr Best Case od DLX™	(1) 76 x 25 x 24 in (191 x 64 x 62 cm)
Stan (sbalený)	(1) 72 x 22 x 18 in (183 x 64 x 61 cm)
SOUČÁSTI STANU:	
Okna	(4) 48 x 38 in (121,92 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka
Vstupy potrubí klimatizace	(4) 14 in (35,56 cm) průměr s elastickou manžetou
Dveře	(2) 48 x 84 in (121,92 x 213,36 cm) Dvojitě zavírání na zip a ochranná chlopeč na suchý zip po obou stranách
Body uvázání kotevních šňůr	(6) HI-VIZ oranžové s ocelovým D-kroužkem

SPECIFIKACE


ASAP- HUB®

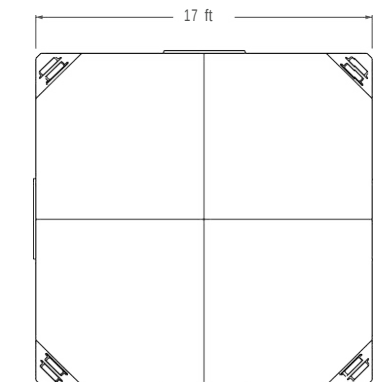

Horní

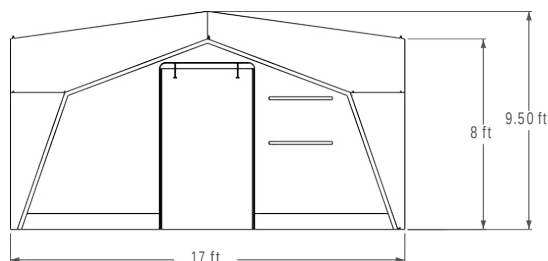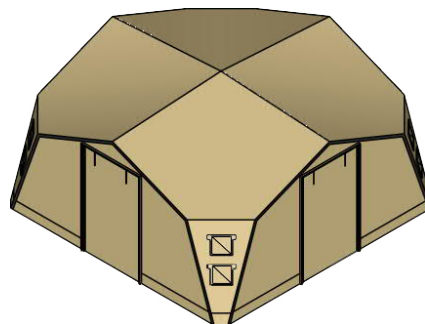

Přední // čelní stěna

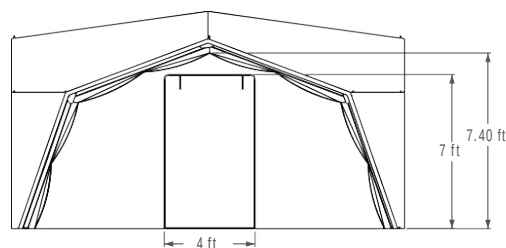


Přední // Tepelně izolační vložka

SPECIFIKACE



CELKOVÉ ROZMĚRY (DÉLKA, ŠÍŘKA, VÝŠKA):	17 x 17 x 9.5 ft (5,18 x 5,18 x 2, 90 m)
VYUŽITELNÁ PLOCHA:	289 ft² (26, 85 m²)
VNITŘNÍ OBJEM:	1, 985 ft³ (56, 21 m³)
S/ IZOLACÍ:	1 775 ft³ (50, 26 m³)
ODOLNOST PROTI VĚTRU:	55 mph / nárazy 65 mph (89 kmh / nárazy 105 kmh)
ZATÍŽENÍ SNĚHEM:	5 lb / ft² (24,41 kg / m²)
HMOTNOSTI STANU:	
SAHUB	305 lb (158, 8 kg)
SCAHUB	470 lb (242,7 kg)
SMRPHUB	520 lb (235, 9 kg)
ROZMĚRY BALENÍ:	
Kufr Best Case od DLX™	(1) 101 x 25 x 24 in (213 x 64 x 62 cm)
SOUČÁSTI STANU:	
Vstupy potrubí klimatizace	(8) 14 in (35,56 cm) průměr s elastickou manžetou
Dveře	(4) 48 x 84 in (121,92 x 213,36 cm) Dvojitě zavírání na zip a ochranná chlopeň na suchý zip po obou stranách
Body uvázání kotevních šňůr	(8) Spoje na rámu s páskem

SPECIFIKACE


X-SERIES // X-40

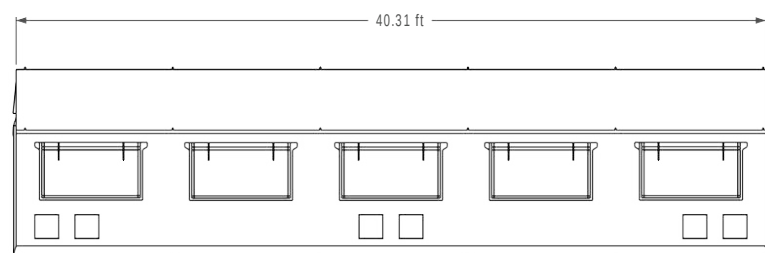

Boční

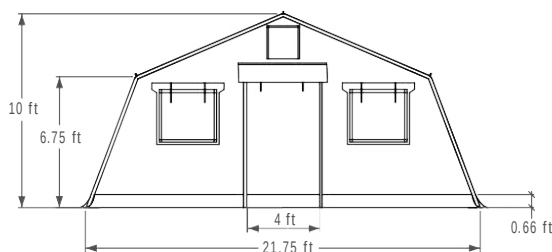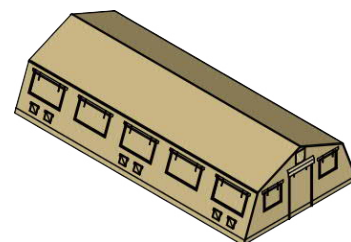

Přední // čelní stěna

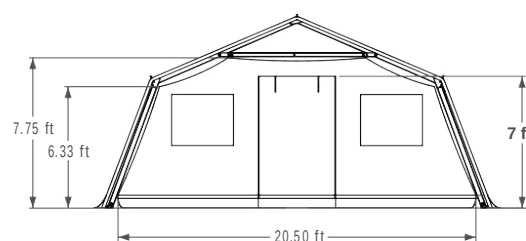


Přední // Tepelně izolační vložka

SPECIFIKACE

CELKOVÉ ROZMĚRY (DÉLKA, ŠÍŘKA, VÝŠKA):	40, 31 x 21,75 x 10 ft (12, 29 x 6, 63 x 3, 05 m)
VYUŽITELNÁ PLOCHA:	820 ft ² (76,18 m ²)
VNITŘNÍ OBJEM:	5 700 ft ³ (161,40 m ³)
S IZOLACÍ:	5 070 ft ³ (143, 57 m ³)
ODOLNOST PROTI VĚTRU:	Vytrvalý vítr 65 mph / nárazy 75 mph (104 kmh / nárazy 120 kmh)
ZATÍŽENÍ SNĚHEM:	10 lb / ft ² (48,82 kg / m ²)
ZATÍŽENÍ DEŠTĚM:	2 in / h (50,80 mm / h)
HMOTNOST STANU:	
SX40	1 073 lb (486 kg)
SXRPX40	1 573 lb (713, 5 kg)
ROZMĚRY BALENÍ:	
Kufr Best Case od DLX™	(2) 101 x 25 x 24 in (257 x 64 x 62 cm)
SOUČÁSTI STANU:	
Okna	(10) 72 x 38 in (121,92 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásy k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka (4) 38 x 38 in (96,52 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásy k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka
Vstupy potrubí klimatizace	(12) 14 in (35,56 cm) průměr s elastickou manžetou
Dveře	(2) 48 x 84 in (121,92 x 213,36 cm) Dvojitě zavírání na zip a ochranná chlopeč na suchý zip po obou stranách
Body uvázání kotevních šňůr	(16) Spoje na rámu s páskem
Ventilace izolační vzduchové vrstvy	(1) Na každém čele se zavíráním na suchý zip

SPECIFIKACE

X-SERIES // X-40 SC

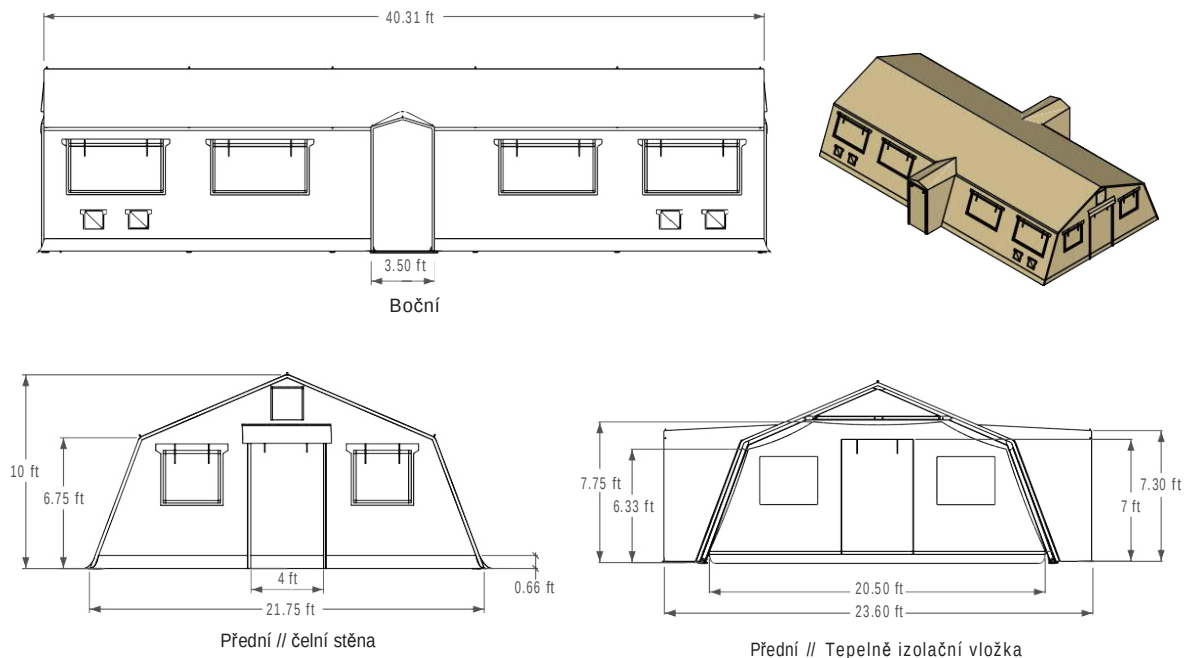


SPECIFIKACE



CELKOVÉ ROZMĚRY (DÉLKA, ŠÍŘKA, VÝŠKA):	40, 31 x 23, 60 x 10 ft (12, 2 x 7,19 x 3, 05 m)
VYUŽITELNÁ PLOCHA:	894, 24 ft ² (83, 08 m ²)
VNITŘNÍ OBJEM:	5 700 ft ³ (161,40 m ³)
S IZOLACÍ:	5, 244 ft ³ (148,49 m ³)
ODOLNOST PROTI VĚTRU:	Vytrvalý vítr 65 mph / nárazy 75 mph (104 kmh / nárazy 120 kmh)
ZATÍŽENÍ SNĚHEM:	10 lb / ft ² (48,82 kg / m ²)
ZATÍŽENÍ DEŠTĚM:	2 in / h (50,80 mm / h)
HMOTNOST STANU:	
SX40 SC	1 149 lb (520 kg)
SKRPX40 SC	1 649 lb (746 kg)
ROZMĚRY BALENÍ:	
Kufr Best Case od DLX™	(3) 101 x 25 x 24 in (257 x 64 x 62 cm)
SOUČÁSTI STANU:	
Okna	(8) 72 x 38 in (121,92 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka (4) 38 x 38 in (96,52 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka
Vstupy potrubí klimatizace	(8) 14 in (35,56 cm) průměr s elastickou manžetou
Dveře	(2) 48 x 84 in (121,92 x 213,36 cm) Dvojitě zavírání na zip a ochranná chlopeč na suchý zip po obou stranách (2) 37 x 80 in (93,98 x 203,20 cm) Dvojitě zavírání na zip a ochranná chlopeč na suchý zip po obou stranách
Body uvázání kotevních šňůr	(20) Spoje na rámu s páskem
Ventilace izolační vzduchové vrstvy	(1) Na každém čele se zavíráním na suchý zip

SPECIFIKACE


X-SERIES // X-32

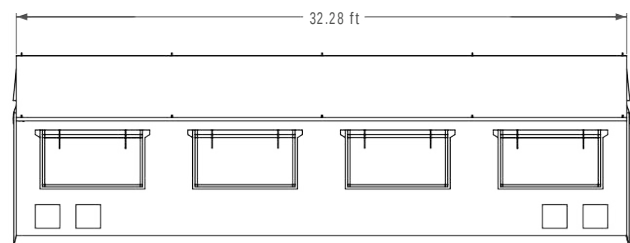

Boční

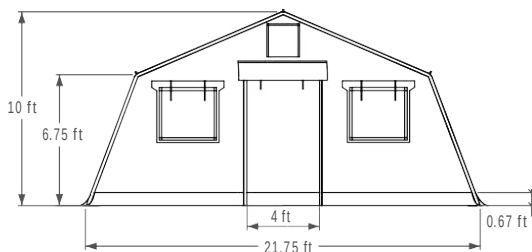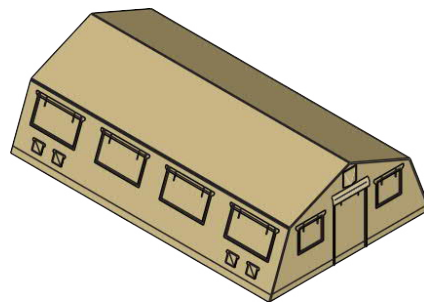

Přední // čelní stěna

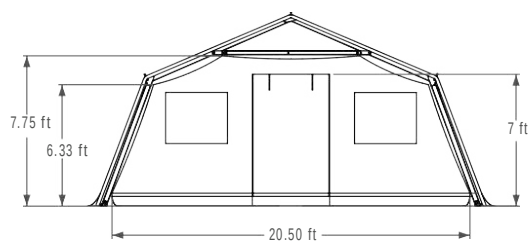





Přední // Tepelně izolační vložka

SPECIFIKACE

CELKOVÉ ROZMĚRY (DÉLKA, ŠÍŘKA, VÝŠKA):	32, 28 x 21,75 x 10 ft (9,76 x 6, 63 x 3, 05 m)
VYUŽITELNÁ PLOCHA:	702,09 ft² (65, 23 m²)
VNITŘNÍ OBJEM:	4, 560 ft³ (129,12 m³)
S IZOLACÍ:	4 060 ft³ (114, 97 m³)
ODOLNOST PROTI VĚTRU:	Vytrvalý vítr 65 mph / nárazy 75 mph (104 kmh / nárazy 120 kmh)
ZATÍŽENÍ SNĚHEM:	10 lb / ft² (48,82 kg / m²)
ZATÍŽENÍ DEŠTĚM:	2 in / h (50,80 mm / h)
HMOTNOST STANU:	
SX32	895 lb (405 kg)
SRPX32	1 250 lb (566 kg)
ROZMĚRY BALENÍ:	
Kufr Best Case od DLX™	(2) 101 x 25 x 24 in (257 x 64 x 62 cm)
SOUČÁSTI STANU:	
Okna	(8) 72 x 38 in (121,92 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka (4) 38 x 38 in (96,52 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka
Vstupy potrubí klimatizace	(8) 14 in (35,56 cm) průměr s elastickou manžetou
Dveře	(2) 48 x 84 in (121,92 x 213,36 cm) Dvojitě zavírání na zip a ochranná chlopeč na suchý zip po obou stranách
Body uvázání kotevních šňůr	(14) Spoje na rámu s páskem
Ventilace izolační vzduchové vrstvy	(1) Na každém čele se zavíráním na suchý zip

SPECIFIKACE

X-SERIES // X-24

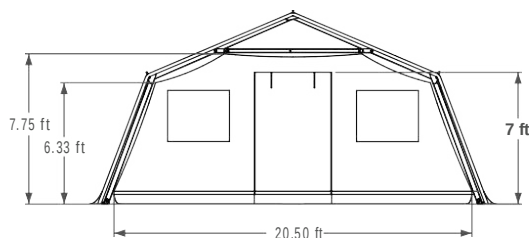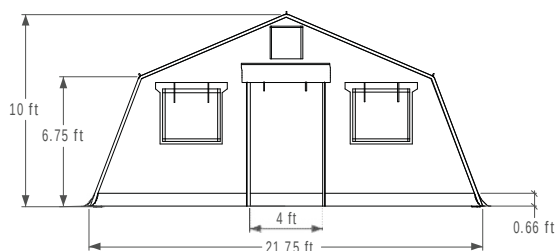
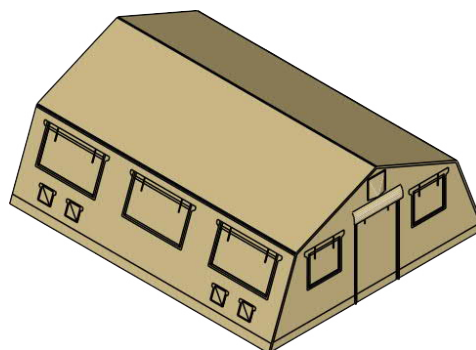
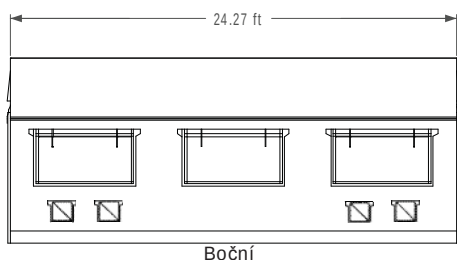


SPECIFIKACE

CELKOVÉ ROZMĚRY (DÉLKA, ŠÍŘKA, VÝŠKA):	24, 27 x 21,75 x 10 ft (7,40 x 6, 63 x 3, 05 m)
VYUŽITELNÁ PLOCHA:	527, 87 ft ² (49, 04 m ²)
VNITŘNÍ OBJEM:	3 420 ft ³ (96, 84 m ³)
S IZOLACÍ:	3 040 ft ³ (86, 08 m ³)
ODOLNOST PROTI VĚTRU:	Vytrvalý vítr 65 mph / nárazy 75 mph (104 kmh / nárazy 120 kmh)
ZATÍŽENÍ SNĚHEM:	10 lb / ft ² (48,82 kg / m ²)
ZATÍŽENÍ DEŠTĚM:	2 in / h (50,80 mm / h)
HMOTNOST STANU:	
SX 24	750 lb (340 kg)
SXRPX 24	1 080 lb (489 kg)
ROZMĚRY BALENÍ:	
Kufr Best Case od DLX™	(2) 101 x 25 x 24 in (257 x 64 x 62 cm)
SOUČÁSTI STANU:	
Okna	(6) 72 x 38 in (121,92 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka (4) 38 x 38 in (96,52 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka
Vstupy potrubí klimatizace	(8) 14 in (35,56 cm) průměr s elastickou manžetou
Dveře	(2) 48 x 84 in (121,92 x 213,36 cm) Dvojité zavírání na zip a ochranná chlopeč na suchý zip po obou stranách
Body uvázání kotevních šňůr	(12) Spoje na rámu s páskem
Ventilace izolační vzduchové vrstvy	(1) Na každém čele se zavíráním na suchý zip

SPECIFIKACE

X-SERIES // X-24 SC

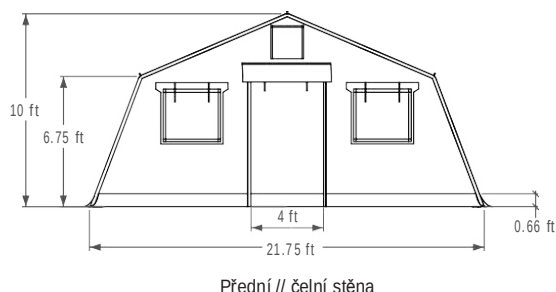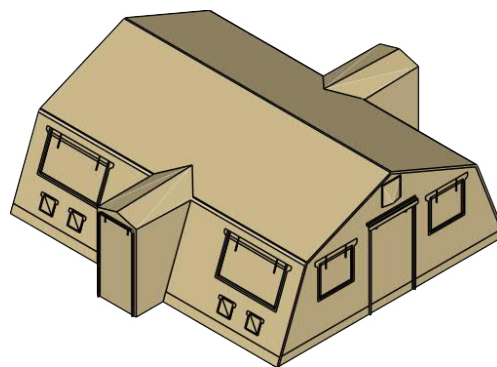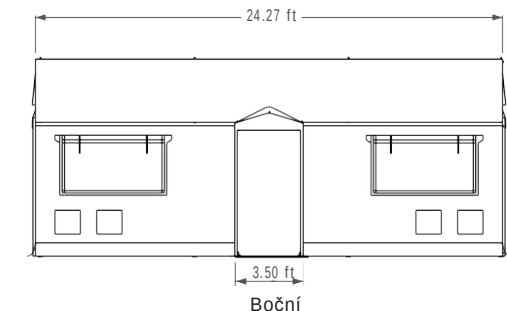


SPECIFIKACE



CELKOVÉ ROZMĚRY (DÉLKA, ŠÍŘKA, VÝŠKA):	24, 27 x 23, 60 x 10 ft (7,40 x 7,19 x 3, 20 m)
VYUŽITELNÁ PLOCHA:	545, 37 ft² (50, 67 m²)
VNITŘNÍ OBJEM:	3 795 ft³ (107, 50 m³)
S IZOLACÍ:	3, 274 ft³ (92,70 m³)
ODOLNOST PROTI VĚTRU:	Vytrvalý vítr 65 mph / nárazy 75 mph (104 kmh / nárazy 120 kmh)
ZATÍŽENÍ SNĚHEM:	10 lb / ft² (48,82 kg / m²)
ZATÍŽENÍ DEŠTĚM:	2 in / h (50,80 mm / h)
HMOTNOST STANU:	
SX40 SC	840 lb (380 kg)
SXRPX40 SC	1,170 lb (530,7 kg)
ROZMĚRY BALENÍ:	
Kufr Best Case od DLX™	(2) 101 x 25 x 24 in (257 x 64 x 62 cm)
SOUČÁSTI STANU:	
Okna	(4) 72 x 38 in (121,92 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka (4) 38 x 38 in (96,52 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka
Vstupy potrubí klimatizace	(8) 14 in (35,56 cm) Průměr s elastickou manžetou
Dveře	(2) 48 x 84 in (121,92 x 213,36 cm) Dvojitě zavírání na zip a ochranná chlopeč na suchý zip po obou stranách (2) 37 x 80 in (93,98 x 203,20 cm) Dvojitě zavírání na zip a ochranná chlopeč na suchý zip po obou stranách
Body uvázání kotevních šňůr	(16) Spoje na rámu s páskem
Ventilace izolační vzduchové vrstvy	(1) Na každém čele se zavíráním na suchý zip

SPECIFIKACE


X-SERIES // X-16



Boční

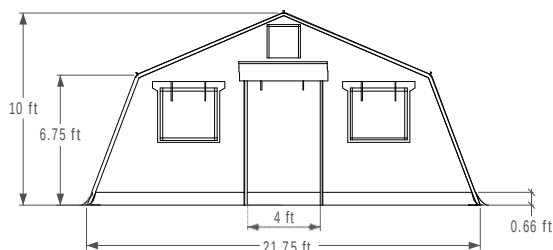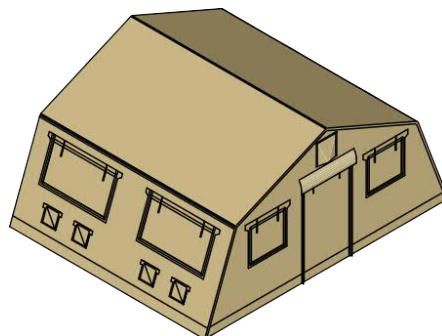

Přední // čelní stěna

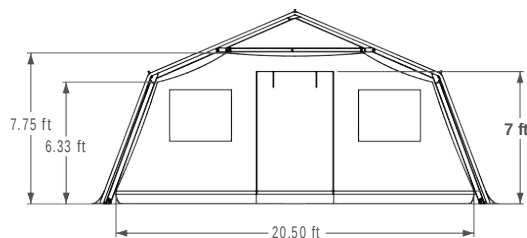


Přední // Tepelně izolační vložka

SPECIFIKACE

CELKOVÉ ROZMĚRY (DÉLKA, ŠÍŘKA, VÝŠKA):	16, 25 x 21,75 x 10 ft (4, 95 x 6, 63 x 3, 05 m)
VYUŽITELNÁ PLOCHA:	353,44 ft² (32, 84 m²)
VNITŘNÍ OBJEM:	2, 280 ft³ (64, 56 m³)
S IZOLACÍ:	2 025 ft³ (57, 34 m³)
ODOLNOST PROTI VĚTRU:	Vytrvalý vítr 65 mph / nárazy 75 mph (104 kmh / nárazy 120 kmh)
ZATÍŽENÍ SNĚHEM:	10 lb / ft² (48,82 kg / m²)
ZATÍŽENÍ DEŠTĚM:	2 in / h (50,80 mm / h)
HMOTNOST STANU:	
SX16	485 lb (219, 5 kg)
SXRPX16	660 lb (299,4 kg)
ROZMĚRY BALENÍ:	
Kufr Best Case od DLX™	(2) 101 x 25 x 24 in (257 x 64 x 62 cm)
SOUČÁSTI STANU:	
Okna	(4) 72 x 38 in (121,92 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka (4) 38 x 38 in (96,52 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka
Vstupy potrubí klimatizace	(8) 14 in (35,56 cm) Průměr s elastickou manžetou
Dveře	(2) 48 x 84 in (121,92 x 213,36 cm) Dvojité zavírání na zip a ochranná chlopeč na suchý zip po obou stranách
Body uvázání kotevních šňůr	(10) Spoje na rámu s páskem
Ventilace izolační vzduchové vrstvy	(1) Na každém čele se zavíráním na suchý zip

SPECIFIKACE

X-SERIES // X-HUB

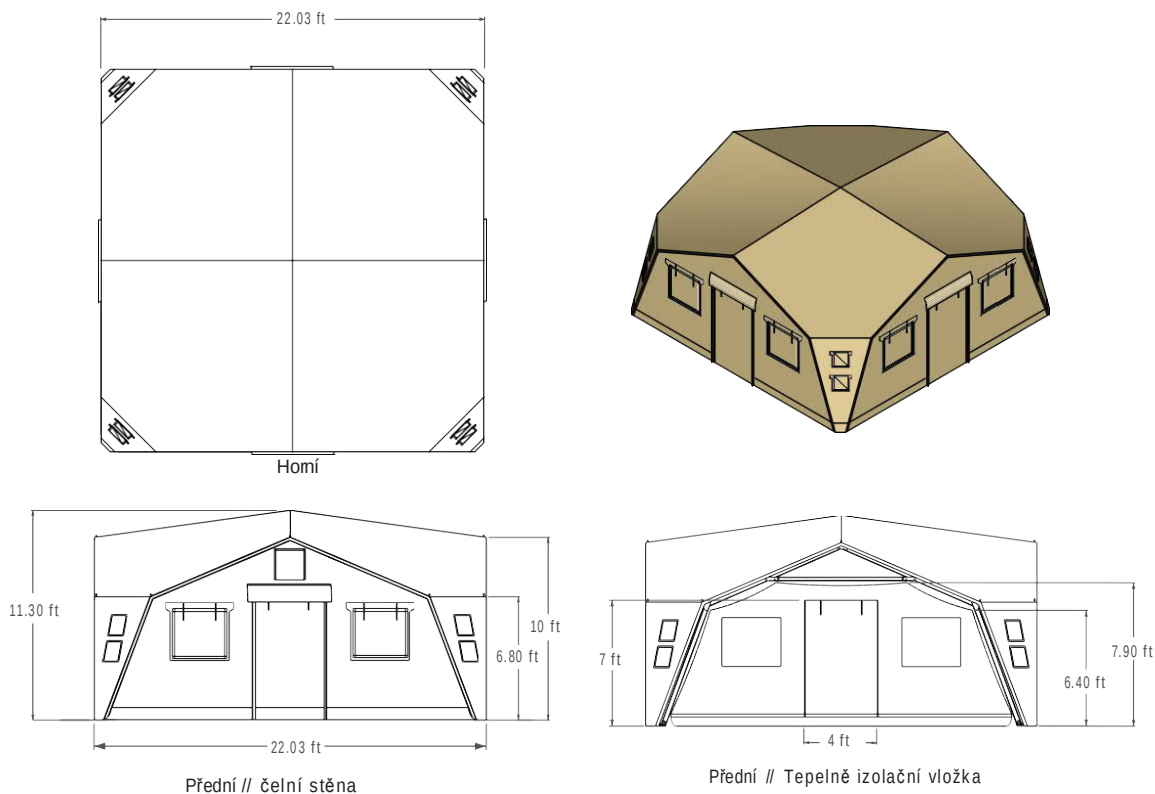

SPECIFIKACE

CELKOVÉ ROZMĚRY (DÉLKA, ŠÍŘKA, VÝŠKA):	22, 03 x 22, 03 x 11, 30 ft (6,71 x 6,71 x 3,44 m)
VYUŽITELNÁ PLOCHA:	473 ft ² (43, 94 m ²)
VNITŘNÍ OBJEM:	3 795 ft ³ (107,46 m ³)
S IZOLACÍ:	3 100 ft ³ (87,78 m ³)
ODOLNOST PROTI VĚTRU:	Vytrvalý vítr 65 mph / nárazy 75 mph (104 kmh / nárazy 120 kmh)
ZATÍŽENÍ SNĚHEM:	10 lb / ft ² (48,82 kg / m ²)
ZATÍŽENÍ DEŠTĚM:	2 in / h (50,80 mm / h)
HMOTNOST STANU:	
SXHUB	743 lb (337 kg)
SXRPXHUB	1053 lb (477 kg)
ROZMĚRY BALENÍ:	
Kufr Best Case od DLX™	(2) 101 x 25 x 24 f t (257 x 64 x 62 cm)
SOUČÁSTI STANU:	
Okna, 2 na jedno čelo	(8) 38 x 38 in (96,52 x 96,52 cm) Zavírání na suchý zip, pásky k upevnění srolovaných oken a vektorová okenní síťka
Vstupy potrubí klimatizace	(8) 14 in (35,56 cm) Průměr s elastickou manžetou
Dveře	(4) 48 x 84 in (121,92 x 213,36 cm) Dvojité zavírání na zip a ochranná chlopeč na suchý zip po obou stranách
Body uvázání kotevních šňůr	(8) Spojie na rámu s páskem
Ventilace izolační vzduchové vrstvy	(1) Na každém čele se zavíráním na suchý zip

POZDVIHNĚTE LAŤKU




NARÁŽECÍ DVEŘE

Ideální pro nemocnice a propojení mezi jednotlivými stany.



PEVNÉ DVEŘE

Kompatibilní se všemi stanovými systémy DLX.

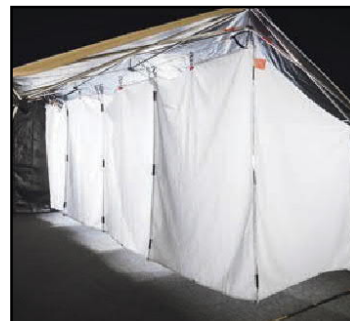

DĚLICÍ ZÁVĚSY

Okamžité soukromí na toaletách, v prostorech péče o pacienty a v ložnicích.



TVRDÁ PODLÁŽKA DLX

Tato modulární podlážka odolává zatížení až 20 000 lb / ft².



KOTVA ATLAS®

Zajišťuje maximální stabilitu s minimálními nároky na prostor a čas.




BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA

Nutnost pro veškerá nasazení stanu.



ID PANELY

Kompletně přizpůsobitelná identifikace pro váš stan.



STOLNÍ SOUPRAVA

Prostor pro uskladnění stanu a zároveň stůl: vše v jednom.



SÍŤOVÉ ČELNÍ STĚNY

Jednoduché řešení větrání v teplých klimatech.

JAK MŮŽEME POMOCI?

Ve společnosti DLX hledáme řešení obtížných problémů. Povězte nám o své misi a my vám díky našim více než 50 letům zkušeností vytvoříme systém, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.



KONTAKTUJTE NÁS

sales@deployedlogix.com

deployedlogix.com


+1 (541) 357-5978



“JE TO DOBŘE ZKONSTRUOVANÉ A ZPRACOVANÉ ZAŘÍZENÍ POSTAVENÉ TĚMI NEJLEPŠÍMI ŘEMESLNÍKY V USA. JSME OPRAVDU HRDÍ.”

- Admirál Craig S. Faller // velitel SOUTHCOM



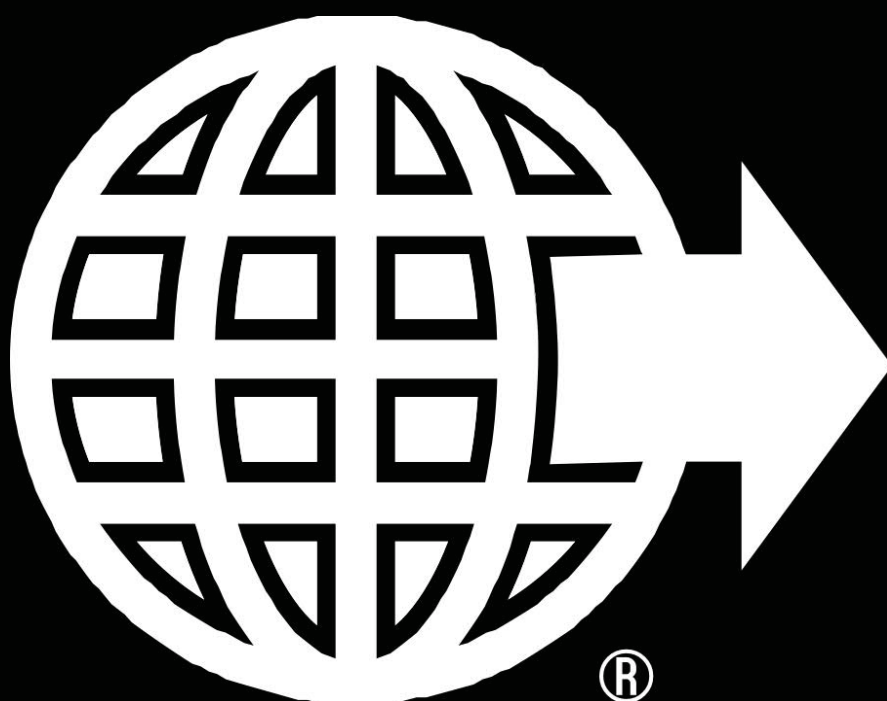

Výhradní zastoupení pro ČR a SR :

Safetech Pro s.r.o.
Zbraslavská 40
252 42 Jesenice u Prahy

Tel.: +420 739 090 000
prodej@safetech-pro.com
www.safetech-pro.com

